

2N IP Solo Surface

Artikelnummer: 217602



An Axis company

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, Aufputzmontage

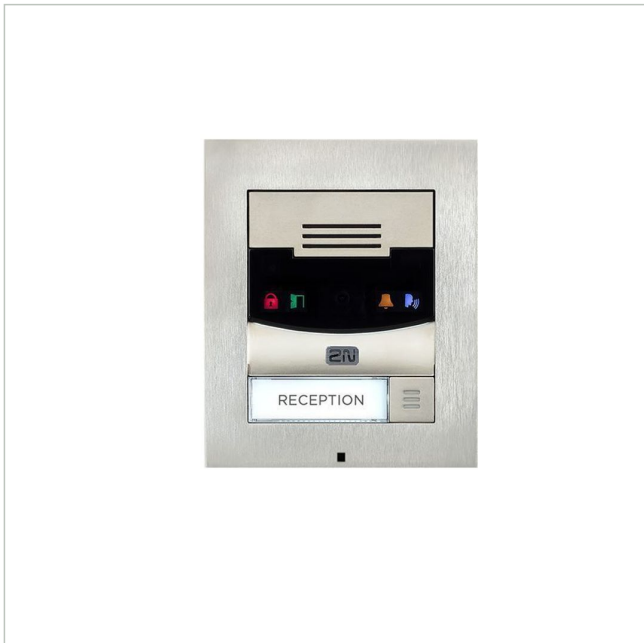


Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

- SIP Sprech Elektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktrufftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, Tag/Nacht, 120° hView, Infrarotbeleuchtung
- Statusanzeige über Piktogramme
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Gehäuse für Aufputzmontage
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Spezifikationen

Serie	2N IP Solo
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	nein
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

2N IP Solo Surface

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	120°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.729
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarめingänge	nein
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP54
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	9155301CS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215398	2N Electrical lock 11211	Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC
215400	2N Electrical lock 11211MB	Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC
215399	2N Electrical lock 11221	Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC
215402	2N Electrical lock 211211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA
215401	2N Electrical lock 31211	Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang

2N IP Solo Surface

Fortsetzung Zubehör

215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,
227288	2N Glass Mount	Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich
215383	2N GXV 3240 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, PoE
221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215357	2N IP Enh. Audio License	Lizenz für Enhanced Audio, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215359	2N IP Enh. Integration	Lizenz für Enhanced Integration für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215360	2N IP Enh. Security Lic.	Lizenz für Enhanced Security, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215358	2N IP Enh. Video License	Lizenz für Enhanced Video, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215363	2N IP G.729 License	Lizenz für G.729 Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215362	2N IP NFC License	Lizenz für NFC Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
217863	2N IP Solo Backplate	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo

2N IP Solo Surface

Fortsetzung Zubehör

215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215404	2N PoE Injector PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
227287	2N Wedge Backplate IP Solo	Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227124	My2N Apartment Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Wohnung pro 1 Monat, für eine My2N Site ID
227123	My2N Device Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Monat, für eine My2N Site ID

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

