




MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

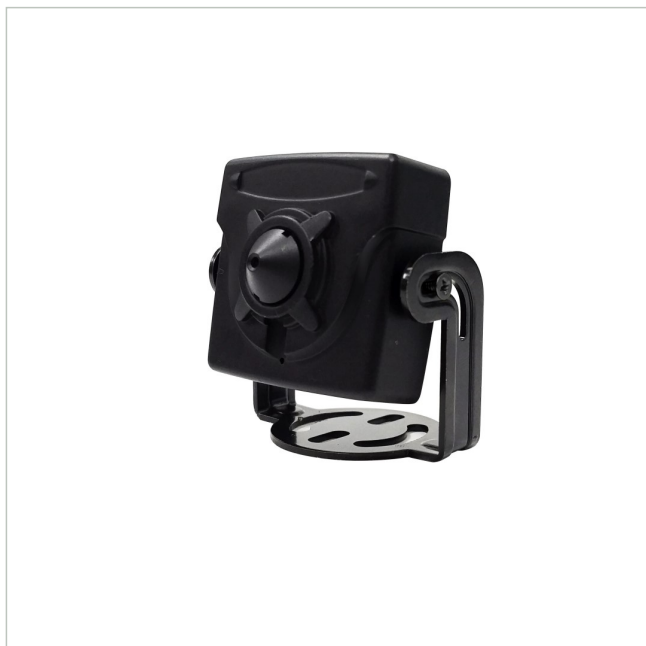

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- Pinhole Objektiv 3,7mm
- Electronic Day/Night Funktion
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE
Kameratyp	Platinenkamera
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080, 720x576
System	Farbe
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	Standard
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB

MSM-42F0037MPA

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	82°
Bildwinkel vertikal	42°
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI, HD-TVI
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	1,8W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	217646

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
219643	MAM-6ME1012MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

MSM-42F0037MPA

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Tel: 04171-669565

E-Mail: info@c-tac.com

Web: www.c-tac.com

